



#### **BUFFALO F 15**





Code:
28 000 043

Énergie Max
15 Joules.

**SEC 15 000** 





Code:
28 000 521

Énergie Max
8 Joules.

### SEC 10 000









# **ÉLECTRIFICATEURS ALIMENTATION 12 V** LA PUISSANCE DU SECTEUR SUR UN POSTE MOBILE



#### **MASTER XTREM**



#### **MASTER XTREM SOLAIRE 50 W**



- > Avec régulateur de charge.
- > 2 puissances.
- > Livré sans accu.

Code: 28 000 982 Énergie Max 6 Joules.

Panneau seul avec régulateur : 10 001 012

## **MASTER 50.2**



# GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS

> 2 puissances.

> Livré sans accu.

Code: 28 000 980 Énergie Max 6 Joules.

- > Variateur de puissance.
- > Livré sans accu.

Code: 28 000 631 Énergie Max 4,5 Joules.



#### **MASTER 50.2 SOLAIRE 30 W**



- > Avec régulateur de charge.
- > Variateur de puissance.
- > Livré sans accu.

Code: 28 000 571 Énergie Max 4,5 Joules.

Panneau seul avec régulateur : 10 000 512

	BUFFALO F15 28 000 043	SEC 15 000 28 000 521	SEC 10 000 28 000 031	MASTER XTREM/ SOLAIRE 28 000 980/982	MASTER 50.2/ SOLAIRE 28 000 631/571	BERGER 40/ SOLAIRE 28 000 241/251
Alimentation en Volts	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	accu 12 V - 80 AH	accu 12 V - 80 AH	accu 12 V - 80 AH
Consommation	20 à 64 W max.	15 W	12 W	240 à 480 mA	300 mA	150 mA
Tension en Volts	15 000 V	15 000 V	13 500 V	12500 V	10000 V	15000 V
Energie stockée en joules	30 J	8 J	5 J	6 J	4,5 J	3 J
Longueur électrifiée en Km	400 Km	270 Km	200 Km	200 Km	65 Km	40 Km
Contrôle visuel de la ligne et accu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autocompensateur de pertes	UBI	✓	$\checkmark$	✓	✓	$\checkmark$
Dimensions	290 x 170 x 295	270 x 180 x 110	270 x 180 x 110	380 x 230 x 390	380 x 230 x 390	390 x 210 x 250
Dimensions intérieures coffre batterie				285 x 210 x 185	285 x 210 x 185	295 x 185 x 230
Nombre de piquet de terre conseillé	5	2	1	2	2	1
Nombre de filets en conditions optimales d'utilisation	25	20	20	25	10+	5 à 10

#### **BERGER 40**



# 3 ANS

GARANTIE

Code: 28 000 241 Énergie Max 3 Joules.

#### **MULTI TEST**



- > Testeur électronique sans fil.
- > Lecture des volts, ampères et direction des pertes.

Code: 14 000 810

## **CONTRÔLEUR C 15000**



# Fabriqué en FRANCE

- > Boîtier ABS anti-choc. 6 Voyants de contrôle.
- >3 fonctions:
- contrôle de l'électrificateur, de la clôture et de la prise de terre.
- > Spécial clôture jusqu'à 15 000 V.

Code: 14 000 751

#### **PLAQUE INDICATRICE**



Dispositif obligatoire tous les 50 mètres, en bordure de voie publique.

Code: 14 000 825

#### **BIPER**



- > Emet un bip à chaque impulsion.
- > Pas de contact avec le fil.
- > Par 1 pièce.

Code: 14 000 819

#### **BERGER 40 SOLAIRE 10 W**



#### **ACCU 12 V 80 AH**



- > Accu spécial clôture 80 Ah.
- > Dimensions :
- 280 x 170 x 190 mm.
- > Poids : 17,45 Kg.

Code: 20 000 112

## **PIQUET DE TERRE**

- > Livré avec bride.
- > Profilé cruciforme.
- > Hauteur: 1 m.
- > Poids: 1,3 Kg.

Code: 07 000 330

## **CÂBLE TRÈS HAUTE TENSION ACIER GALVANISÉ**



- > Double gaine d'isolation.
- > Fil galva ø 2,5 mm.

Code: 40 000 400

Longueur 25 m.

Code: 40 000 406 Longueur 50 m.

2- Chapron

#### **SECLOS BLUE**





40 000 262



## **RUBAN SECLOS BLUE 12 MM**





40 002 282

#### **SECLOS BLUE RUBAN SECLOS BLUE 12 MM** Longueur 500 et 1000 m 200 m Nombre de conducteurs 6 5 0,25 Inox 0,20 70 Résistance rupture en kg 92 Résistance ohmique en Ohm/M 3,87 2,97 Nombre de PE 30 2,2 Diamètre en mm du fil Coloris Bleu Bleu



La couleur bleue est la mieux perçue par les animaux sauvages

## **GRILLAGE LOURD**



- > Dimension: 50 m x 120 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 9 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm: 10-12-12-15-15-15-18-20.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids : 42,5 kg.

Code: 40 000 355

Hauteur: 1,50 m

- > Dimension: 50 m x 150 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 11 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm: 10-12-12-12-20-20-20-23.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids: 53,5 kg.

Code: 40 000 354

## **CÂBLE ACIER GALVANISÉ (C.A.G.)**





- >7 brins
- > Charge rupture: 180-200 kg.
- > Resistance: 0,96 Ohm/M.





#### **RUBAN 12 SANS CONDUCTEUR**





Ruban de signalisation visuelle de la clôture pour les cervidés.







- > Diamètre: 1,2 mm.

40 000 192

40 000 212

## N 1988 SV

Kit de réparation

Longueur

Conducteur

Hauteur du filet

Nombre de rangées

Nombre de piquets PVC

**FILET MOUTON** 

Code: 02 000 012



#### Vis autoforeuse Ø 6 mm crochet noir.

> Matière plastique souple ULTRA résistante.



25 : 22 001 081









Caractéristiques techniques :

15 cm 15 cm 15 cm

E

90

**MOUTON** 

**1 POINTE ORANGE** 

02 000 012

50 m

90 cm

8

14

3 inox 0,20

20 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm 10 cm

10 cm

15 cm

**LAPIN** 

**1 POINTE ORANGE** 

02 000 042

50 m

50 cm

14

3 inox 0,20

/

# **MAV NOIR**



**FILET LAPIN** 

Fabriqué en FRANCE

Code: 02 000 042

50 cm

Fabriqué en FRANCE

> Isolateur pour angle.

> Très résistant à la traction.

**Caractéristiques** 

7 cm 7 cm 7 cm

techniques:

CH

20

: 50 000 942

#### V 1505



Isolateur pour fil adaptable sur tout piquet jusqu'au ø 14 mm.

: 17 000 322

80 : 22 000 421

## **IC 12**



Isolateur pour piquet fer Ø 12.

50 : 50 000 042

150 : 50 001 562



**ANCRE A 4021** > Ancre 2 directions et borne d'accrochage.



Unitaire vrac: 50 000 972

> Résiste aux rayons UV.

> Ressort incorporé.

> Plastique souple très résistant.

Code: 50 000 222 Noir.

5 : 50 002 002

400 : 50 001 532



PBI

100 > Résiste aux rayons UV. > Bonne prise en main. > Bonne isolation. Code: 50 001 022 50 \_-20

## **PIQUET FDV** 160 CM Ø 12

> Piquet fibre de verre, avec bêche.



## **PIQUET UFAST 105 CM**

- > Double bêche.
- > 5 Isolateurs.
- > Chargé fibre de verre.

08 000 541 Blanc.

#### > 4 Isolateurs. > Hauteur totale: 0,72 m.

**PIQUET** 

**KIT CHIEN** 

Code: 07 000 302 Vert.


## **PIQUET BLOCFIL 70 CM**

> 4 Isolateurs.

: 08 000 231 Blanc.

# **PIÈGES**

## PIÈGE À FAUVE 1 - 2 ENTRÉES



Code: 31 002 003

## PIÈGE À FAUVE 2 - 2 ENTRÉES



Code: 31 002 006

## PIÈGE À FAUVE 3 - 2 ENTRÉES



## **PIÈGE À FÉLIN**



> Dimensions : 70 x 35 x 36 cm.

Code: 31 002 022

## **RATIÈRE 2 ENTRÉES**



- > Pour les rats, souris.
- > Dimensions : 500 x 180 x 180 mm.

Code: 31 002 011

## **RATIÈRE 1 ENTRÉE**



- > Pour les rats, souris.
- > Dimensions: 500 x 180 x 180 mm.

Code: 31 002 024

## **PIÈGE US 2 ENTRÉES**



> Dimensions : 1250 x 260 x 260 mm.

Code: 31 002 001

## **PIÈGE À APPÂTS**



Pour pièger Utiliser ragondins. des appâts : bacon, croustillant, poissons, légumes, pour chats.

> Dimensions: 900 x 300 x 300 mm.

Code: 31 002 002

Chapron - 7

## **NASSE À RATS MUSQUÉS**



> Dimensions : 1000 x 340 x 160 mm.

Code: 31 002 007

## **PIÈGE À PIES**



Cage centrale pour appelant, 4 cages pièges solidaires.

> Diamètre : 1 m. > Hauteur : 0,30 m.

Code: 31 002 010


## **PIÈGE À CORBEAU**



> Dimensions : 1200 x 470 x 470 mm.

Code: 31 002 023

#### **CAGE À TERRIER**

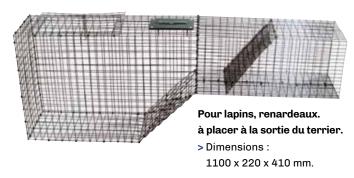

Code: 31 002 013


## **PIÈGE À PIGEONS**



> Dimensions: 1000 x 400 x 300 mm.

Code: 31 002 005

#### **TUBE LAPIN**



À placer à l'entrée du terrier.

Les deux portes extérieures ne s'ouvrant que dans un sens, le lapin passe la première porte et vient butter dans la seconde.

Conseil : caler la porte d'accès au terrier avec un fétu de paille.

> Diamètre : 150 mm, Longueur : 800 mm.

Code: 31 002 008

Z.A. du Calvaire 14230 Isigny-sur-Mer FRANCE

Tél. 33 (0)2 31 22 02 55

Fax 33 (0)2 31 22 68 18

www.chapron-lemenager.com commercial@chapron-lemenager.com